

Bestellbezeichnung
RC 230i UC weiß

Bestellnummer
EM10015649

EAN Code
4015120015649



ESYLUX



Kurzbeschreibung:

- Bewegungsmelder mit 230° Erfassungsbereich und großer Reichweite
- 360° Unterkriechschutz für eine lückenlose Erfassung, abschaltbar per Fernbedienung
- Fest hinterlegtes Werksprogramm für eine sofortige Betriebsbereitschaft
- Einfache Programmierung per Fernbedienung mit "blue mode" Technologie.

Technische Daten:

Netzspannung	12 - 36 V = 12 - 24 V ~
Leistungsaufnahme ca.	0,33 W
Erfassungsbereich	230° (2 x 115° separat einstellbar) und 360° Unterkriechschutz
Reichweite	ca. 20 m, bei einer Montagehöhe von 2,5 m
Einstellmöglichkeiten	mechanisch über Einstellregler, elektronisch über Infrarot-Fernbedienungen Mobil-RCi, Mobil-RCi-M und X-REMOTE (separat bestellen)
Zulässige Umgebungstemperatur	-25 °C...+55 °C
Schutzart	IP 54
Schutzklasse	II
Montageart	Decken- und Wandmontage, Innen- und Außeneckmontage mit Zubehör möglich
Gehäusematerial	UV-stabilisiertes Polycarbonat
Abmessungen ca.	Höhe 105 mm x Breite 78 mm x Länge 135 mm
Schaltleistung	12 - 36 V = / 12 - 24 V ~ 10 A (cos phi = 1), 5 A (cos phi = 0,5)
Nachlaufzeit	Impuls/ca. 15 Sek. - 30 Min.
Lichtwert	ca. 2 - 2500 Lux
Farbe	weiß, ähnlich RAL 9010

Zubehör:

- EM10016004 - Mobil-RCi silber
- EM10016011 - Mobil-RCi-M silber
- EM10016110 - RC Ecksocket weiß
- EP10426995 - X-REMOTE Fernbedienung schwarz

Hinweis: Es können max. 8 Geräte parallel geschaltet werden. Die Montageleitungsänge sollte 100 m nicht überschreiten.


Bestellbezeichnung
RC 230i UC weiß

Bestellnummer
EM10015649

EAN Code
4015120015649



Maße in mm

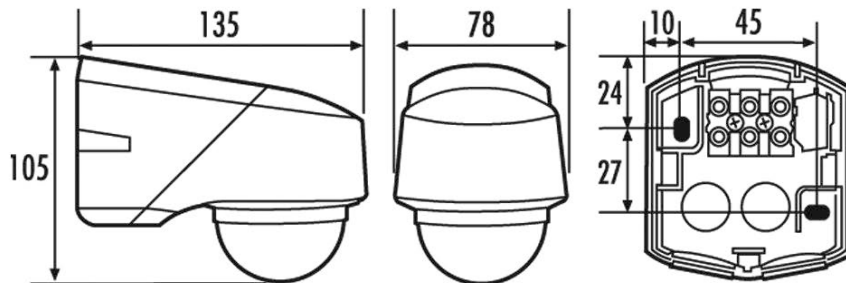

Bestellbezeichnung
RC 230i UC weiß

Bestellnummer
EM10015649

EAN Code
4015120015649



ESYLUX




Schaltpläne für:

Bewegungsmelder


RC 130i

RC 230i


RC 280i




Standardbetrieb




Parallelschaltung von max. 8 Geräten




Bei Schaltung von Induktivitäten (z. B. Relais, Schütze, Vorschaltgeräte) kann der Einsatz eines Löschgliedes erforderlich sein.

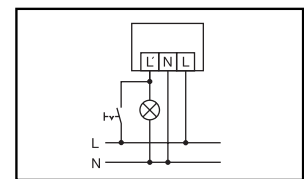

Standardbetrieb mit zusätzlicher Dauerlichtfunktion durch externen Schalter

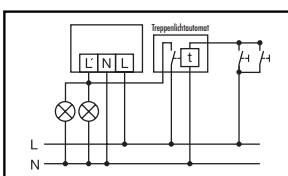

Parallelschaltung und Treppenlichtautomat



Standardbetrieb mit der zusätzlichen Möglichkeit des Einschaltens von Hand